

Family® 家庭和室升降系統




特點：

桌面下空間寬敞、雙腳可自由伸展、操作容易、安靜無聲
不搖晃、手控及無線遙控兩用。

適合：

日本和室(床舖)家具升起可當茶桌、麻將桌、書桌、卡拉OK、茶桌...等
降下可當床舖工廠作放物升降台、電視架、展示架，本機應用範圍甚闊。

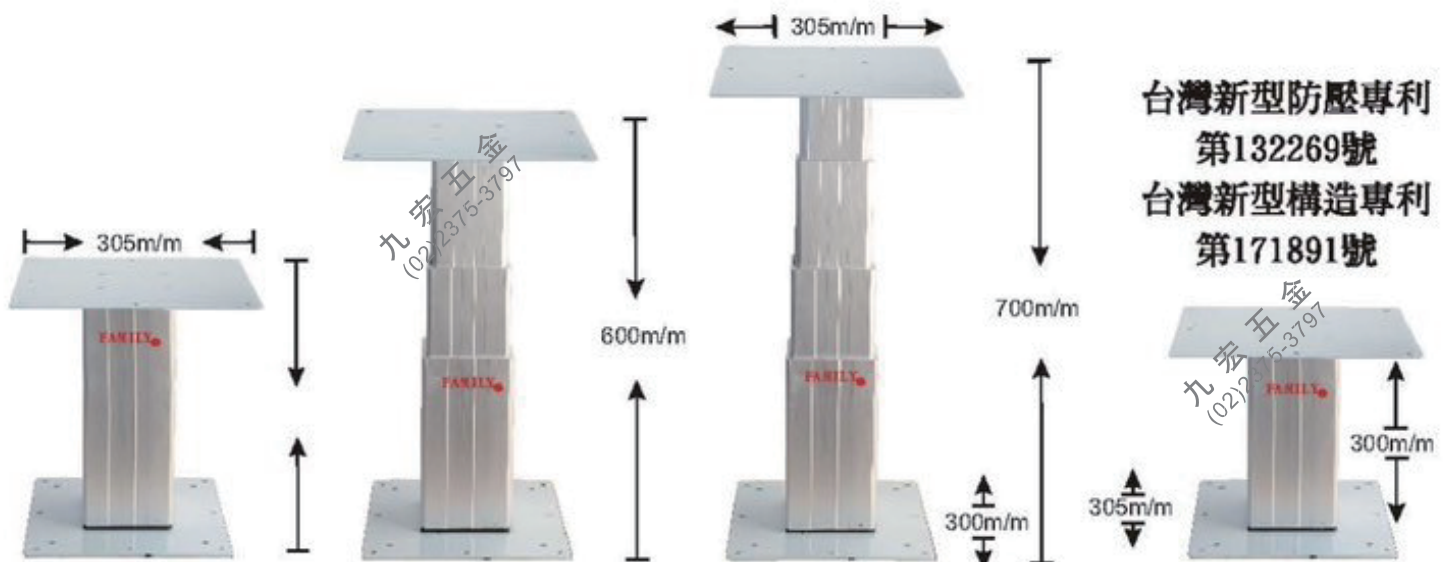

安裝方法

- (一) 先將升降台下方鐵片用螺絲或壁虎(內附贈)固定於開孔之中心位置。
注意：保持升降台平面與床面成水平位置。
- (二) 啓動開關使之上升(超過床面即可)。
- (三) 將桌面放到升降台上(注意：先不要固定)，然後啓動開關使它下降，調整開關使它與四邊之床面吻合。
- (四) 再次啓動開關，使之上升至最高處(注意：桌面請勿移動)，接著小心地將桌面與升降台平面用螺絲或壁虎固定四角，即完成固定作業。

升降桌面與床面距離調整方法

- (一) 使用本升降台，地面與床面高度不可低於360m/m。
- (二) 調整時請注意桌面高出床面，再由高處往低處調整，不可由低處調整，以免增加升降機之故障率。
- (三) 調整桌面時，可經由馬達運轉的聲音是否異常來判斷桌面與床面是否已達到適當之最低位置。

建議說明

- (一) 本升降機配有手動操作及無線遙控。
- (二) 遙控器請勿裝置在桌面內側，請裝置於容易維修之處，可避免因機器故障致無法修理。
- (三) 手動開關是一精密電子零件，嚴禁受潮濕及污染，在裝配過程中請勿拆開塑膠袋，待施工完成時再去除即可。
- (四) 地線需固定於水泥地板或水泥牆，預防雷擊或受潮。
- (五) 如需覆蓋主機底板請製作雙口形木板再行組合以方便維修。

九宏五金
(02)2375-3797九宏五金
(02)2375-3797

規格	機重	電源	揚程	總高度	最低位	機台尺寸		
						長	寬	高
SH-808	23KG	AC110	400m/m	700m/m	300m/m	305m/m*	305m/m*	300m/m*
SH-606	21KG	AC110	300m/m	660m/m	360m/m	305m/m*	305m/m*	360m/m*



本機採用過溫馬達，如馬達上、下連續動作，導致馬達溫度上升，馬達便會自動斷電保護，需約等待10至20分鐘讓馬達回溫，便可恢復電能正常使用。