




各種施作方法

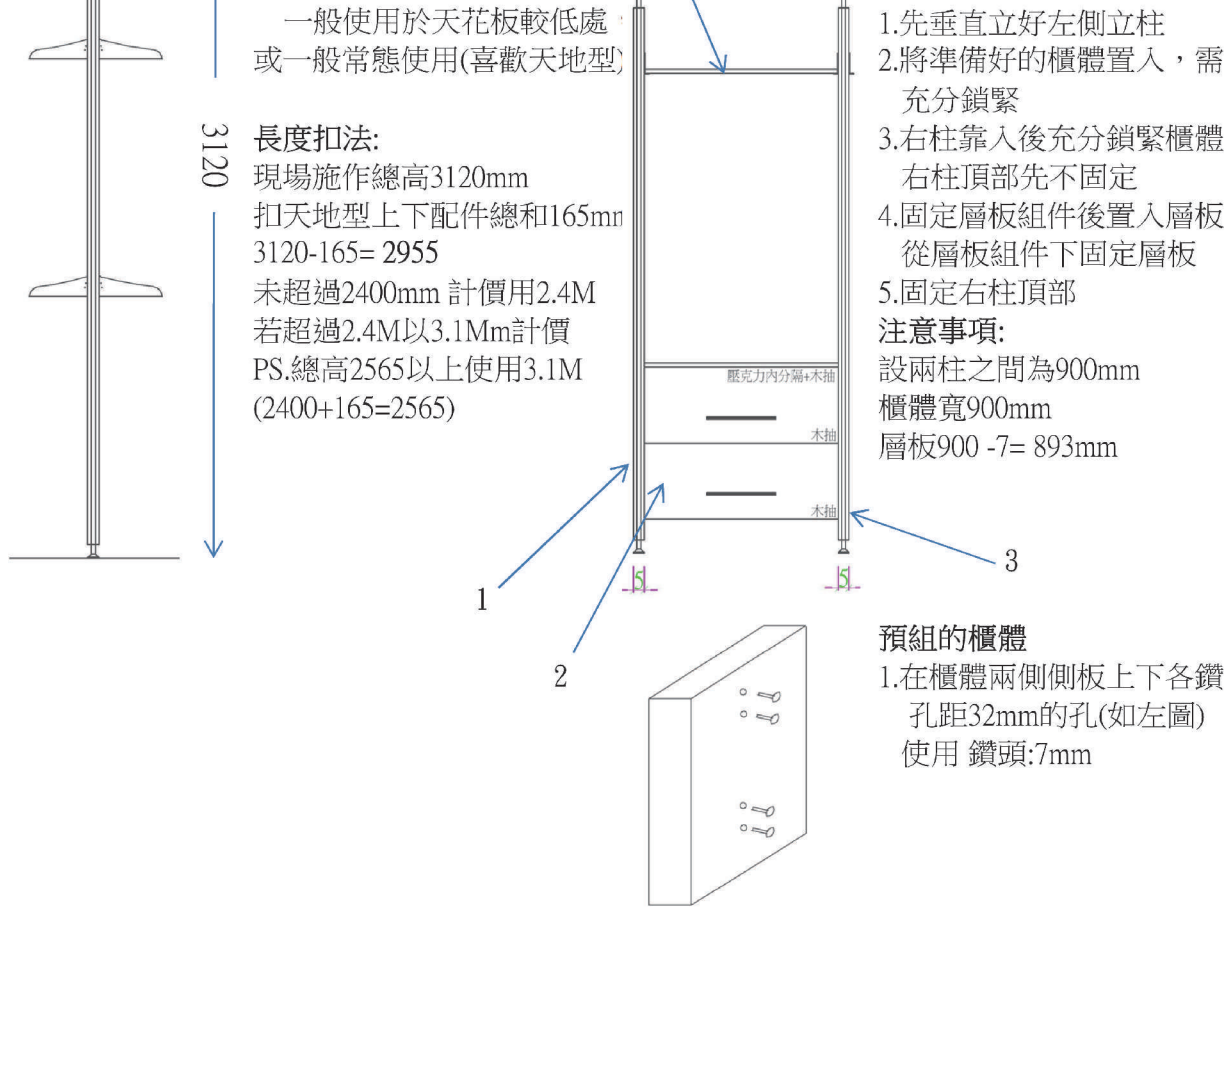

立柱各式組立法與長度扣法

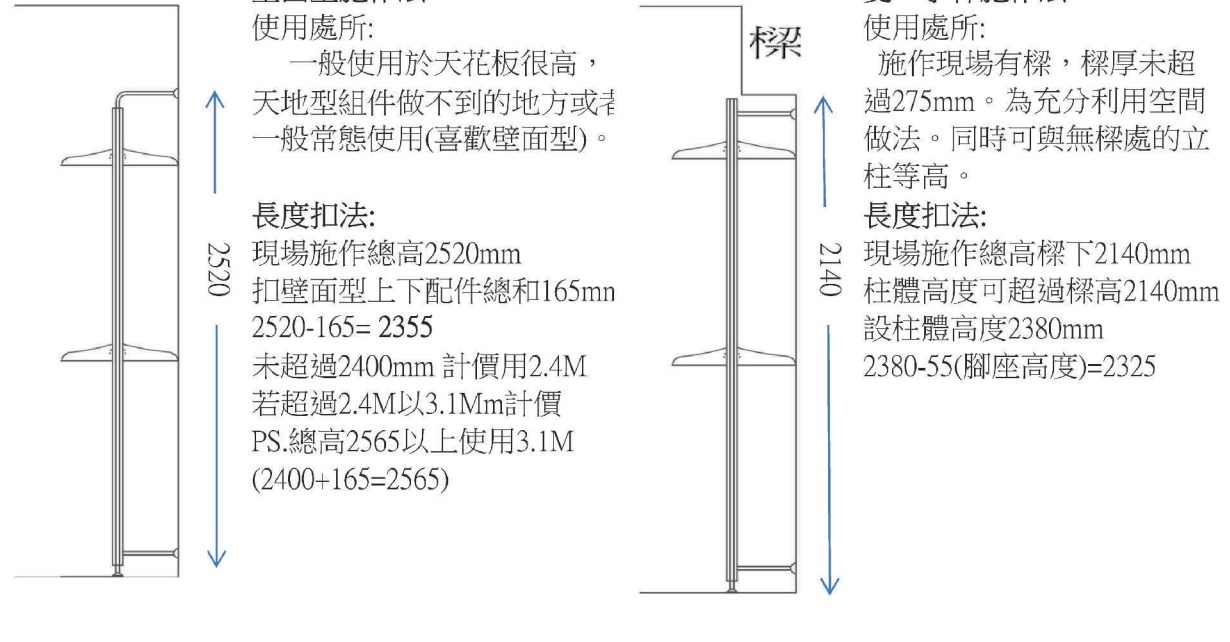

L型立柱組立法

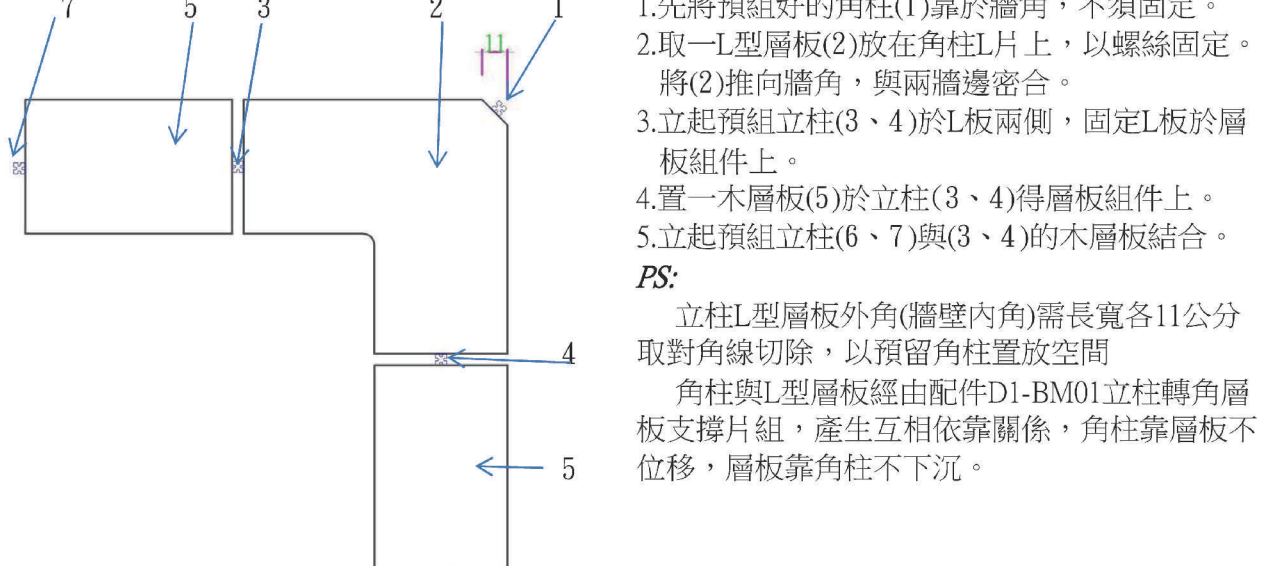

層板寬度扣法:
若兩柱為900mm，則櫃體下單總寬度(包外)為900mm，層板寬度需扣 7mm
層板寬度 900mm-7mm= 893mm

層板組件深度與壁面組件可行性對應表

水平配置mm				
壁面組件	層板組件	A深層板組件(550)	B深層板組件(390)	C深層板組件(330)
	層板深度			
A深壁面組件(300)		580	500 ~ 580	470 ~ 580
B深壁面組件(200)		X	420	370 ~ 450
C深壁面組件(170)		X	X	356

580 =櫃體554+抽頭18+間隙2=574+檯面延伸6mm
500 =柱體300(A壁面)+層板B/2(390/2)+層板延伸5mm
470 =柱體300(A壁面)+層板C/2(330/2)+層板延伸5mm
420 =櫃體394+抽頭18+間隙2=414+檯面延伸6mm
370 =柱體200(B壁面)+層板C/2(330/2)+層板延伸5mm
356 =櫃體330+抽頭18+間隙2=350+檯面延伸6mm

傾斜配置mm				
壁面組件	層板組件	A深層板組件(550)	B深層板組件(390)	C深層板組件(330)
	層板深度			
A深壁面組件(300)		550	X	X
B深壁面組件(200)		X	370	X
C深壁面組件(170)		X	X	310

立柱與櫃體配件組立法

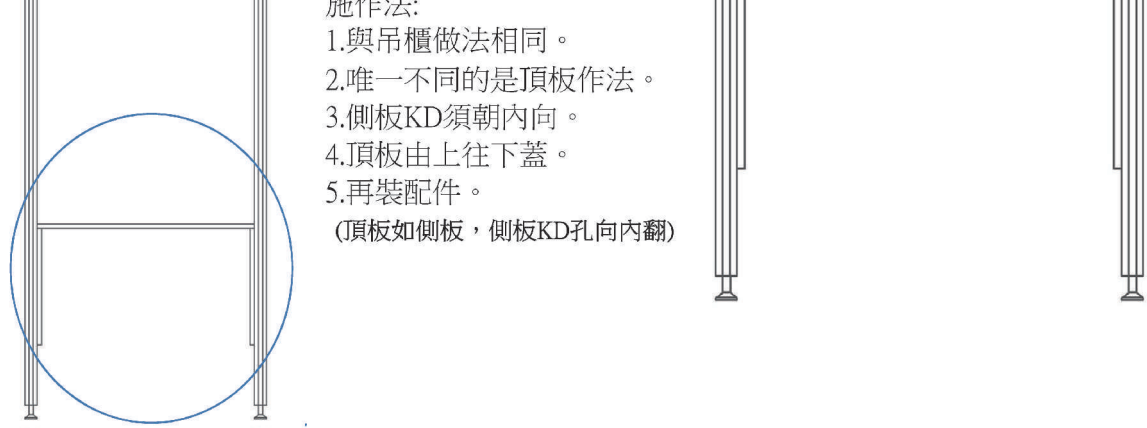


圖1

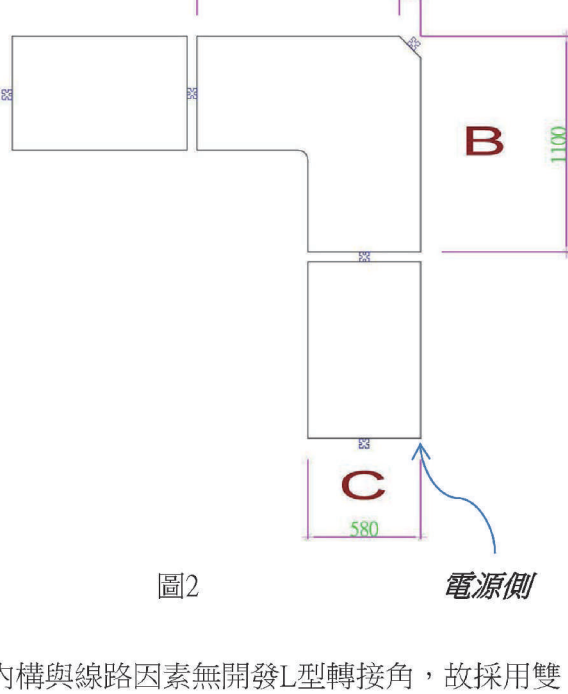


圖2

電源側

本公司之橢圓止滑吊衣桿與LED吊衣桿燈，因內構與線路因素無開發L型轉接角，故採用雙一字併成L型作法(如圖1)。圖1為L型內側，兩只皆為中掛目玉(由上往下鎖螺絲)。

L型吊衣桿燈尺寸計算公式:

立柱採包外尺寸 — 即L型兩端柱體

櫃體採包內尺寸 — 即櫃內尺寸

A-(C/2)-10mm=A側吊衣桿燈長度

B-(C/2)-10mm=B側吊衣桿燈長度

範例(圖2):

A側吊衣桿燈長度=1150-(580/2)-10mm= 850

B側吊衣桿燈長度=1100-(580/2)-10mm= 800

注意事項:

訂購L型吊衣桿燈或串聯型吊衣桿燈，請清楚向客戶了解現場電源側，以方便我司正確無誤的製作產品。若能取得圖面更好。

