


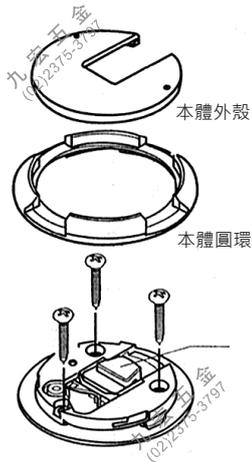



注意 請不要安裝在地板的縫隙上

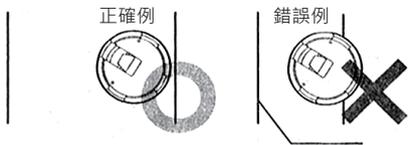

注意
使用電鑽的情況下請不要將螺絲扣到最深處，請用螺絲起子將其輕輕轉緊

3 安裝後的確認和保養
安裝完成後請務必試驗確認

注意
確認完畢後，將原本配的塑料保護殼蓋在本體上進行保護





如果不能正常操作請參照右側

特征·操作

- 將門片推入門槽內，底座將自動旋轉變為閉合狀態
 - 閉合狀態
 - 再次推入門片，使底座旋轉解除閉合狀態
 - 解除狀態
- 當門擋器操作起來困難時可用腳輕輕的增加受力
- 注意**
在使用門吸時，請用手握住門把或扶住門

關於門吸扣調整

請將原裝六角板手插入門吸扣上部的孔內，再進行順時針迴轉，可使門吸固定桿從下方伸出。離地面可調距離為3.5~5mm之間
(在產品是AC784情況下，請先板手調整後再安裝底座)

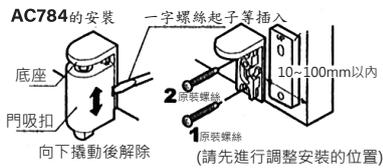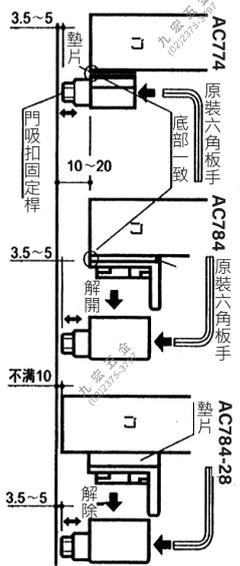

注意 請將本體垂直安裝於門上

