


# KAPTURE Home App 操作說明書

2022.6.1 ver.1

新增KAPTURE 智慧型電子鎖	1
上解鎖操作	2
更改門鎖設定	2
邀請/權限管理	3
家人權限	4
訪客權限	4
查詢/刪除權限	5
歷史紀錄查詢	5
新增 KAPTURE WiFi 橋接器	6
「藍芽」與「WiFi」電子鎖連線方式	6
電子鎖韌體更新	7
KAPTURE WiFi 橋接器 韌體更新	7

**執行以下步驟前請到Google play商店或App store下載KAPTURE Home App**

## ❖ 新增KAPTURE 智慧型電子鎖


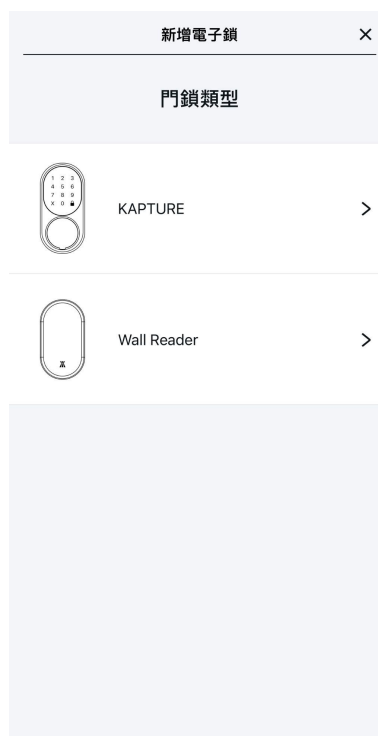


點鎖「註冊鎖」，按照 App 中的流程新增門鎖。

> 注意:密碼長度註冊後無法再變更，如需變更需重新註冊。


> 若想移除電子鎖需至「設定」>「韌體資訊」點選刪除電子鎖

## ❖ 上解鎖操作

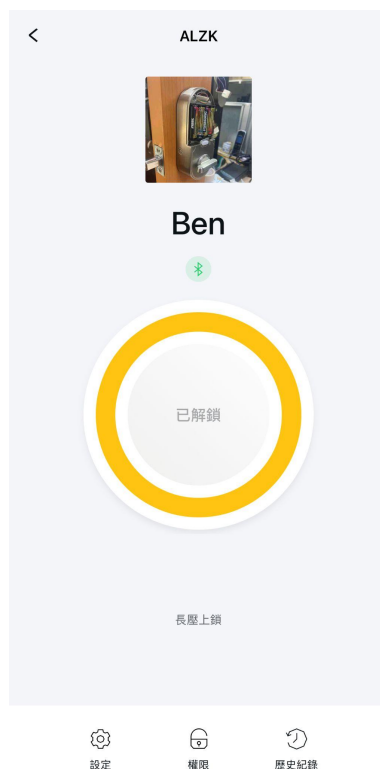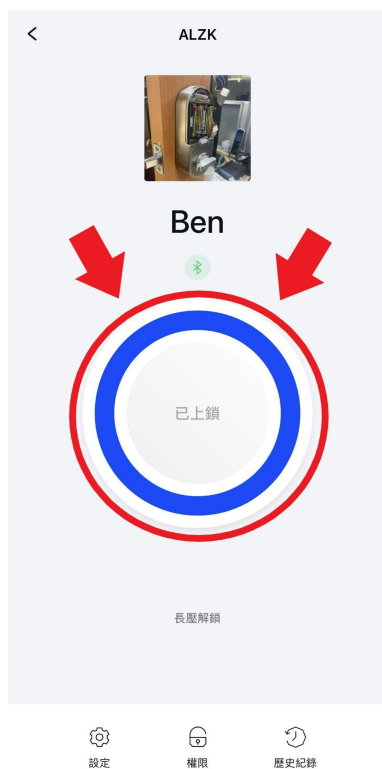

成功新增門鎖後，點選門鎖進入主頁，長按App畫面中間的按鈕解鎖，再次長按則上鎖。


## ❖ 更改門鎖設定

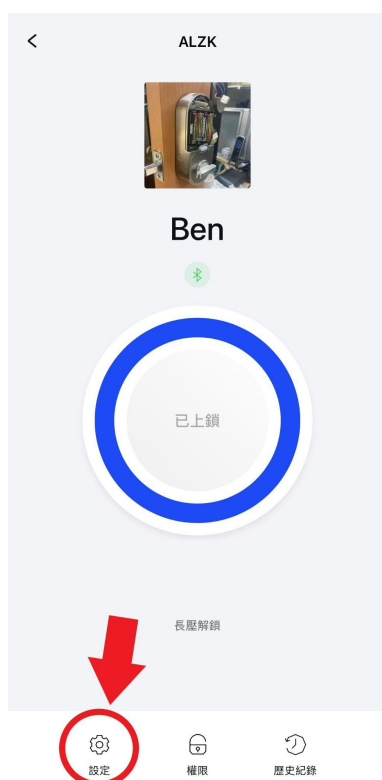

進入門鎖主頁後，點選左下方「設定」

設定頁面可更改密碼，調整門鎖音量、錯誤嘗試保護、新增KAPTURE WiFi橋接器與電子鎖版本更新。


## ❖ 邀請/權限管理

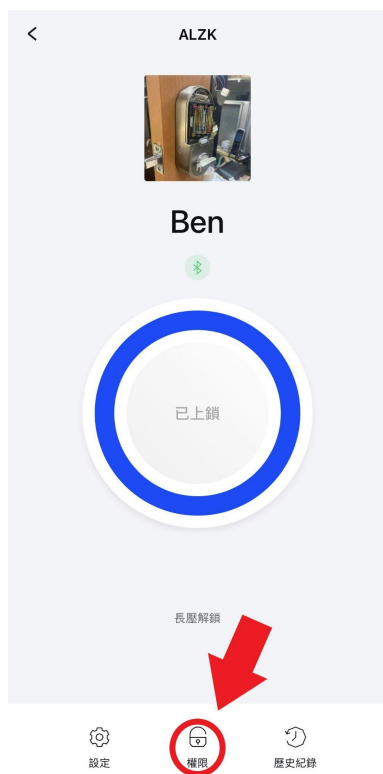

進入門鎖主頁後，點選下方「權限」邀請家人或朋友並設定相關權限

注意：若未安裝「KAPTURE WiFi 橋接器」發送邀請時手機須在鎖體附近

## ❖ 家人權限

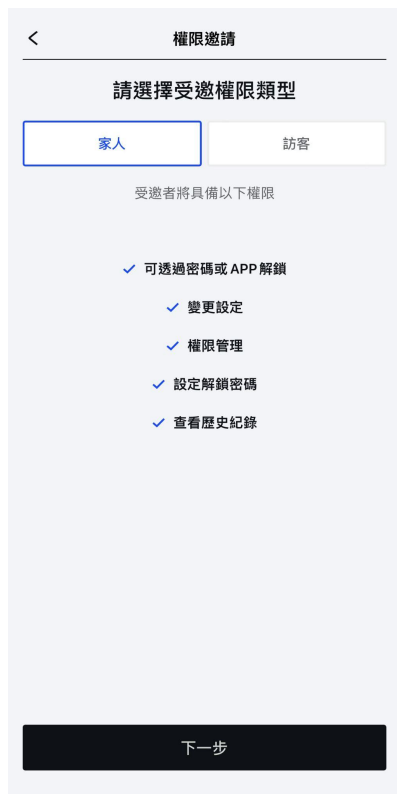

家人可使用門鎖「可透過密碼或App解鎖」、「變更設定」、「權限邀請」、「查看歷史紀錄」查詢等功能，也可以由家人自訂一組全新密碼

注意:只有門鎖註冊者/所有者才擁有權限可以設定「鎖體移除」、「註冊KAPTURE Wi-Fi 橋接器」和各項「韌體版本更新」.

## ❖ 訪客權限



訪客可使用一組隨機產生的密碼上解鎖，其中訪客可再依據使用時效設定，可分成四種。

**指定日期與時間：**

在指定的時段內可自由使用使用上解鎖


**重複存取：**

可指定每周某幾天特定的時段才可使用


**任意解鎖：**

指定時段後皆可自由使用

**單次解鎖：**

只有在指定時段內可解鎖一次 (需使用面板按鍵  上鎖)


## ❖ 查詢/刪除權限

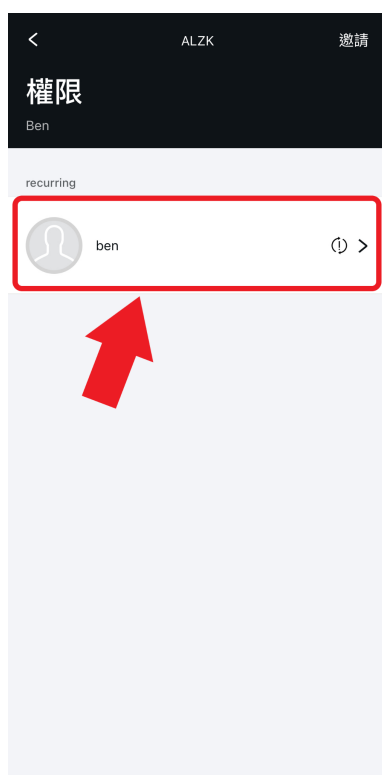

進入權限後點選想查詢的使用者就可以查閱該訪客/家人的邀請資訊, 在該頁面的最下方可以刪除該訪客/家人的使用權限.

注意: 已發送的邀請無法變更內容, 請刪除後重新發送新邀請


## ❖ 歷史紀錄查詢

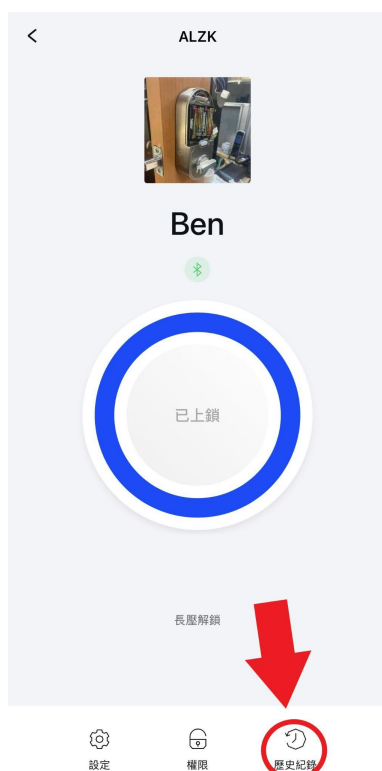

進入門鎖主頁後, 點選右下方「歷史紀錄」查看所有門鎖使用紀錄與設定變更



右上方的分類選項可依不同紀錄類別快速篩選

## ❖ 新增 KAPTURE WiFi 橋接器

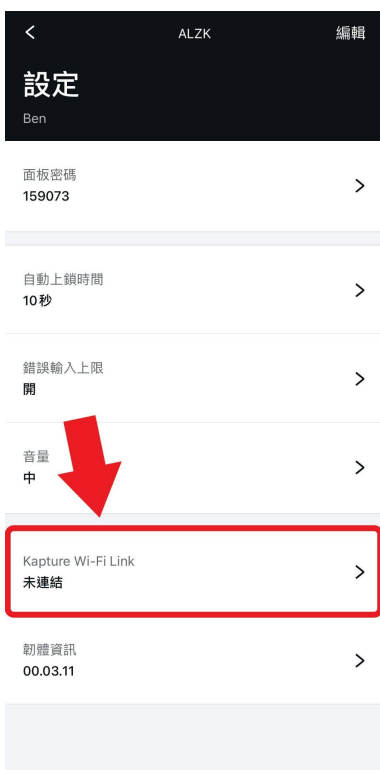



新增WiFi橋接器請至門鎖主頁「設定」中點選「KAPTURE WiFi 橋接器」並按照App內流程操作

## ❖ 「藍芽」與「WiFi」電子鎖連線方式

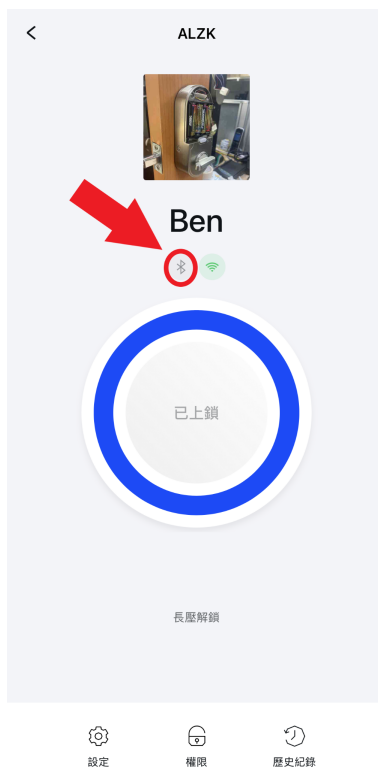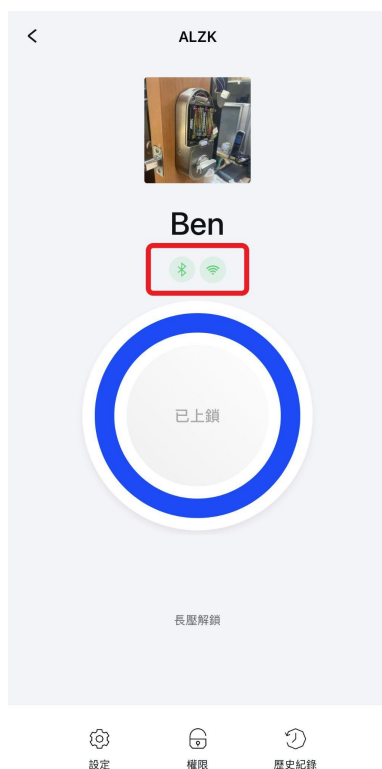

在門鎖主頁中「藍芽」與「WiFi」標誌於連線中呈現綠色，未連線呈現灰色

## ❖ 電子鎖韌體更新

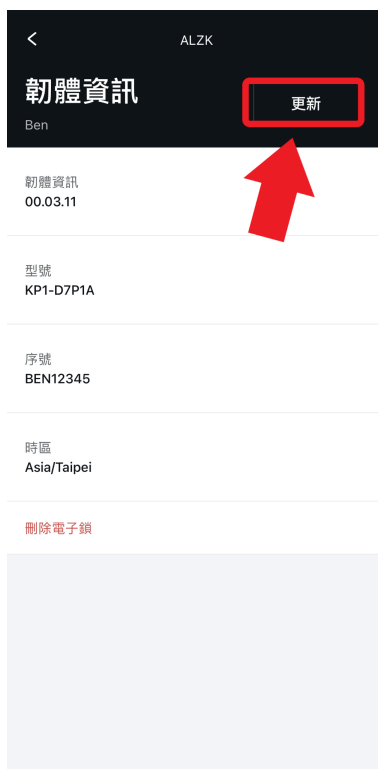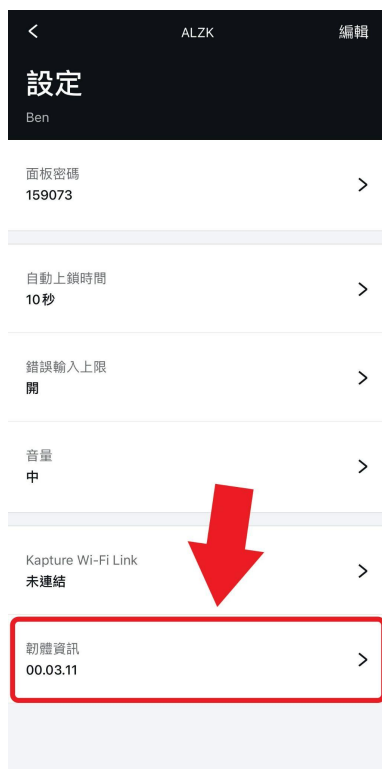

請至門鎖主頁「設定」中，點選「韌體資訊」，當新版本韌體釋出時該頁面右上方會出現更新鍵，點選即開始更新。

**注意：更新進行時手機請勿遠離電子鎖，於更新完成後請手轉旋鈕二次協助判位。**

## ❖ KAPTURE WiFi 橋接器 韌體更新



請至門鎖主頁「設定」中點選「KAPTURE WiFi 橋接器」。當有新版韌體可更新時，在頁面右上方會出現更新鍵，請點選執行版本更新。更新期間請確認WiFi可正常連線。