



ISTRUZIONI/INSTRUCYION

V68/XL 快拆式雙向緩衝拉門120Kg

MADE IN ITALY
Villes 2000

特點：

軌道上可留一小截(52mm)維修孔，五金可直接從維修孔(52mm)拆裝，方便日後維修拆裝時，不需拆下整支軌道；亦不用再假牆上留維修洞，影響美觀。

For door of

Width:750-1500mm

Thickness:Min. 30mm

Weight:Max. 120kg

Height Adjust: ± 4 mm

PN NO:M513911

門片適用規格-

門寬：750-1500mm

門厚：最薄. 30mm

門重：最重. 120kg

高度調整： ± 4 mm

專利証號：M513911




****注意：**安裝啟動器時，四顆六角螺絲僅需鎖緊即可，請勿鎖過緊，以免把啟動器擠出軌道或使之裂開

內容物 五金數量表 上輪加緩衝器 緩衝器啟動器 上輪 下導片 加購-凹槽 加購-鋁軌道


五金數量表	上輪加緩衝器	緩衝器啟動器	上輪	下導片	加購-凹槽	加購-鋁軌道
單片門	1	2	1	1	2	
雙片門	2	4	2	2	4	

※安裝前請先利用啟動器將主體彈簧拉至定位

門總寬度扣掉405mm

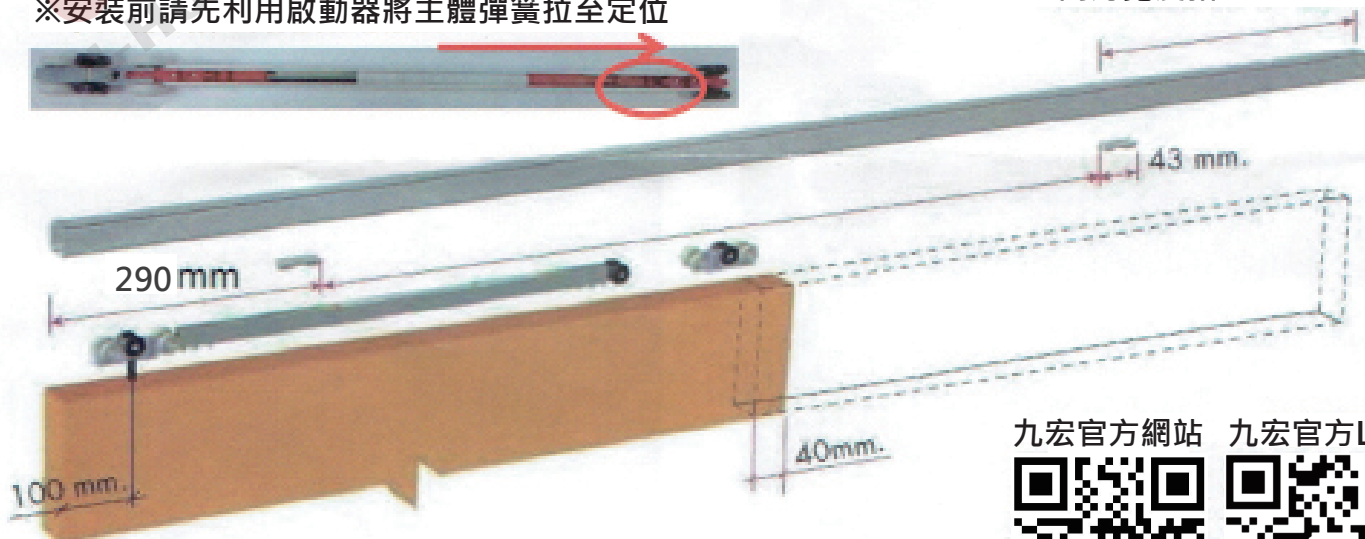

九宏官方網站 九宏官方LINE

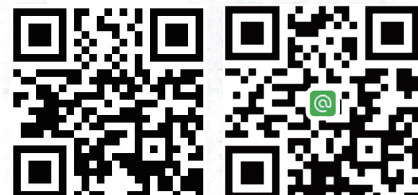


V68快拆式雙向緩衝拉門組


重要步驟：

將緩衝吊門輪放置軌道前，請務必先做下面步驟，使緩衝器就開啟位置，以避免損壞塑膠件而造成緩衝棒漏油或者五金損壞。

原本緩衝棒的位置

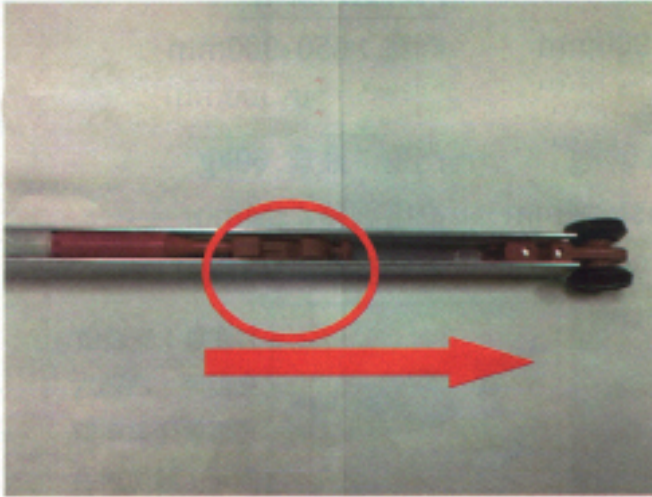

使用啟動器或徒手將緩衝棒兩側拉開

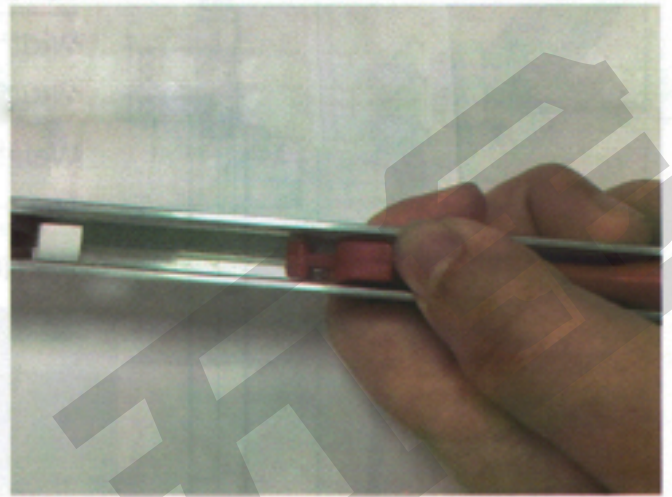

將塑膠件移至此位置

