



1. 側邊 4 個螺絲拆下。
2. 資訊面板由右側滑出。
3. 滑軌由右側滑出。



1. 側邊 4 個螺絲拆下。
2. 資訊面板由左側滑出。
3. 滑軌由左側滑出。



- 1.將軌道從外蓋滑出。
- 2.橡膠飾蓋滑到側邊。



- 1.使用一字螺絲起子插入凹槽處。


金
丸
(02)2375-3797




1.一字螺絲起子插入後向外側將入線槽彈出。




1.分離。

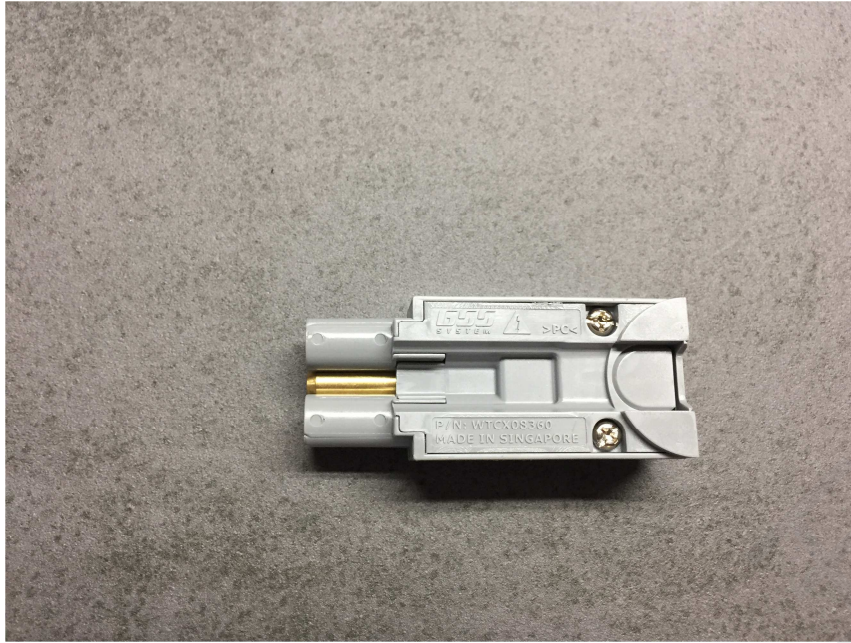

1.取下螺絲打開入線槽蓋板。

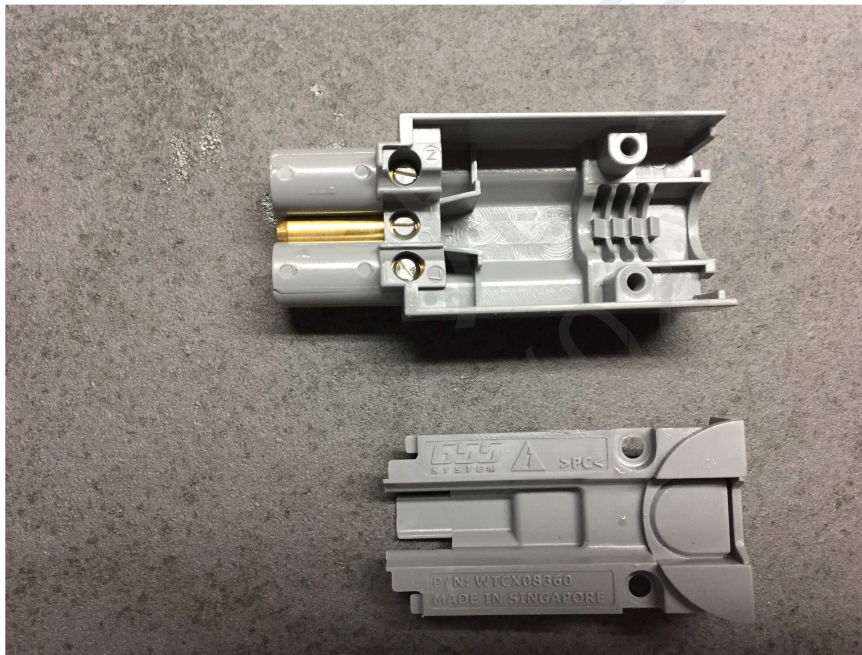

- 1.分別將線路接上。
- 2.依序裝回滑軌，並鎖固螺絲。




移動式插座

EUBIQ POWER OUTLET SYSTEM

移動式插座的使用程序



eubiq 施工步驟

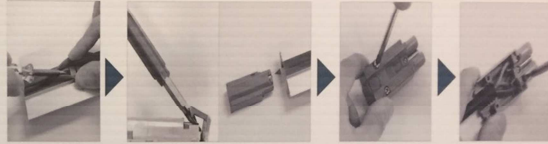


將軌道從外殼推出後,撥開膠條

使用一字螺絲起子將入線槽推出

取下螺絲打開入線槽蓋板


分別將線路上線槽蓋板

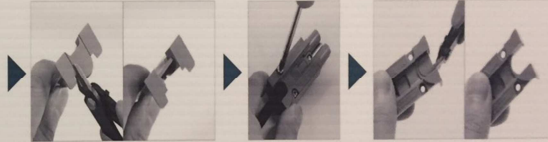

將入線槽側邊蓋板U型板取下

將入線槽蓋板鎖回


將入線槽蓋板U型板取下



將入線槽裝回軌道


入線完成圖

eubiq 操作步驟

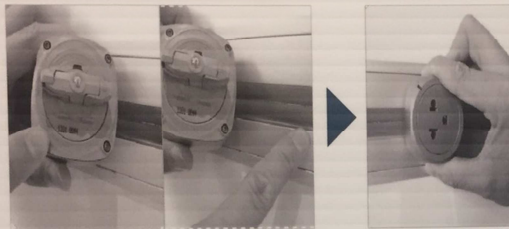

插座卡榫對準軌道溝槽

將插座推進軌道

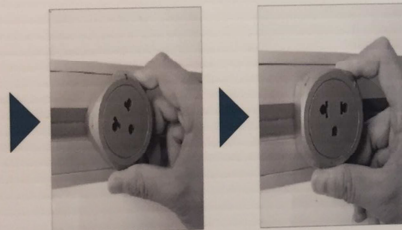

順時針旋轉

燈亮即通電